



NEON-NIGHT

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Температурный режим монтажа	-20...+50 °C*
Температурный режим использования	-20...+50 °C
Цвет и материал провода	черный ПВХ
Степень защиты	IP65 (Возможно использование как в помещении, так и на улице)
Климатическое исполнение	У1

\*Возможность монтажа при температуре 0...-20 °C только при условии использования технического фена.



NEON-NIGHT

## Инструкция по эксплуатации Гирлянды «Мультишарики»

### Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.


### Описание и назначение

Гирлянда «Мультишарики» представляет собой электрический шнур, на котором располагаются очень яркие светодиодные лампы, изготовленные в виде шариков. Светодиоды, по сравнению с миниатюрными лампами накаливания, имеют целый ряд существенных преимуществ. Их отличает чистое и яркое свечение, огромный ресурс, прочность, незначительное потребление энергии и надежность. Гирлянда «Мультишарики» великолепно подходит для украшения витрин магазинов, помещений, больших интерьерных и уличных елок, превращая их в настоящие произведения искусства. Для подключения до 200 метров требуется установочный набор (303-500), который вы также можете приобрести у нас.

Артикул	Цвет свечения	Диаметр шариков, мм	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Размеры, м	Напряжение, В	Класс защиты	Режим свечения		
303-505	Белый	Ø 17,5	16	200	20	230	2	Постоянное свечение		
303-504	Зеленый									
303-502	Красный									
303-503	Синий									
303-525	Белый					24	3			
303-524	Зеленый									
303-522	Красный									
303-523	Синий									
303-516	Теплый Белый	Ø 23	4	80	10	230	2	Свечение с динамной		
303-575	Белый	Ø 45	5	40	10	230	2			
303-509	RGB	Ø 17,5	58	200	20	230	2			
303-509-1		Ø 13	58							
303-529		Ø 17,5	48			24	3			
303-509-2		Ø 17,5	30							
303-509-3	Мультикоп	20x30	4	100	10	230	2			
303-509-6		Ø 17,5	6							
303-515		Ø 23	10							
303-519	Белый	Ø 23	10	80	10				230	2
303-599**	RGB	Ø 23	10							
303-589		Ø 17,5 / Ø 23 / Ø 45	10							
303-579		Ø 45	5							

### Схема изделия\*\*\*

\*\* Провод черный каучук

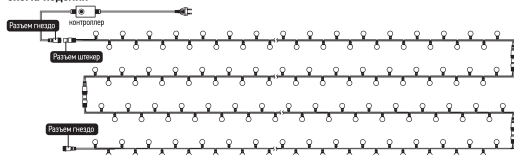

\*\*\* - схематичное изображение гирлянды.

## Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и разматыв. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+40 °С. При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

[https://acctech.ru/cat/ulichnye\\_girlyandy/](https://acctech.ru/cat/ulichnye_girlyandy/)

**Изготовитель:** «Неон-Найт Ко., Лтд.» / «Neon-Night Co., Ltd.» Адрес изготовителя: №8 Фунсинг роад, Гузхен Шаньчжэн Сити, Гуанджонг, Китай. / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС-Группа». Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

