



ТЕХНОТЕМП



BM·7
VIDEO-MUSIC SUPPORT


BM 7

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)

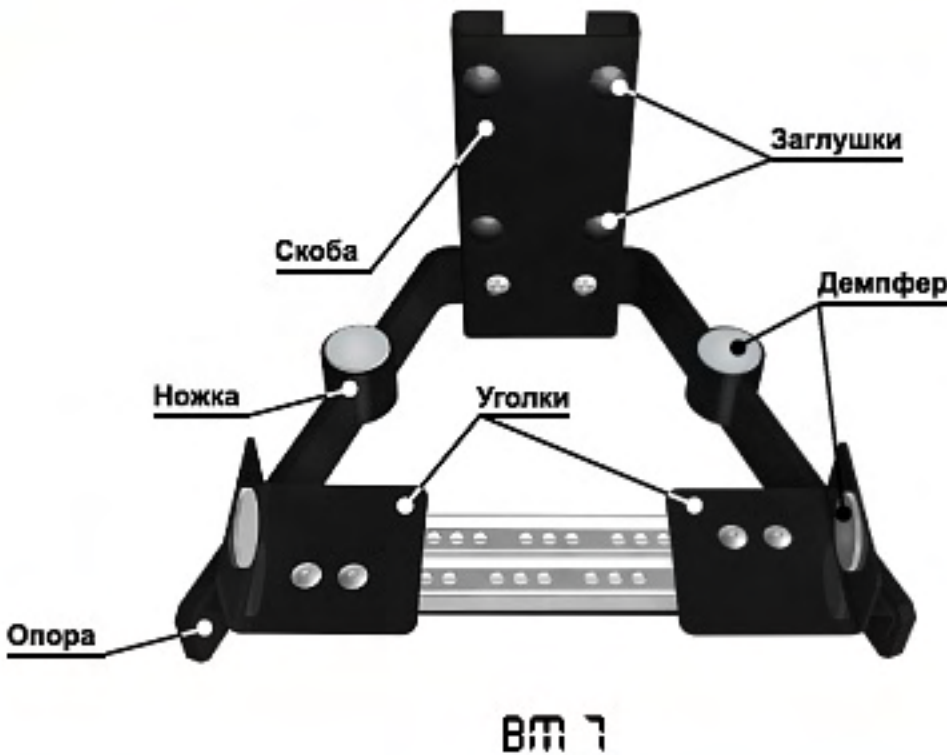

Модель	BM 7
Габаритные размеры, мм, не более	216x475x160
Масса не более, кг	1,5
Максимальная нагрузка, кг	15

? Универсальный кронштейн предназначен для крепления на стене видео и аудио-аппаратуры, шириной не более 470 мм и позволяет удобно разместить Ваше оборудование, сэкономив полезную площадь помещения.

B

КРЕПЕЖ

	1	2	3	4	5	6	7
							
Модель	Дюбель 8x50	Саморез 4x50	Винт М6х18	Винт М4х14	Заглушка пластик.	Ножка пластик.	Демпфер Ф25
BM 7	4 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	2 шт.	4 шт.


50 40 30 20 10 mm

Шкала проверки соответствия

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ

ВМ 7


Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

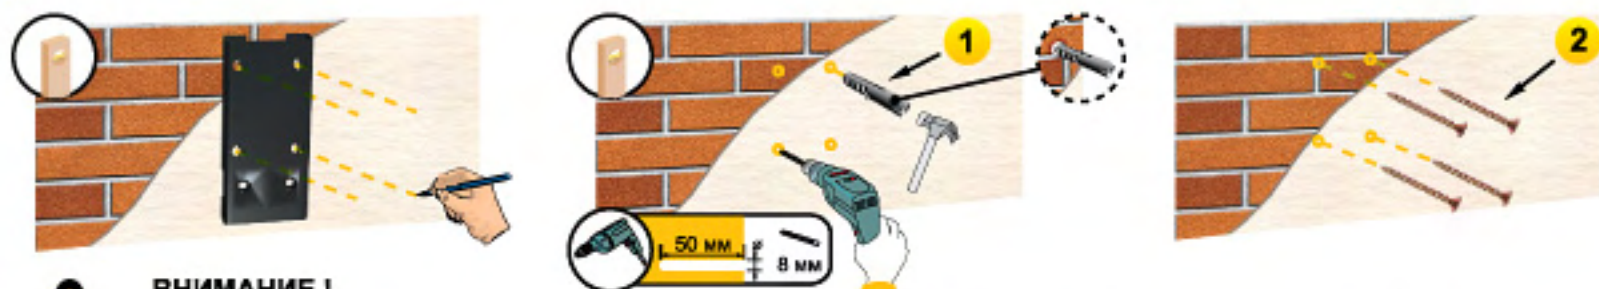

ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:
а) электрический кабель, б) газопровод, в) сантехнические и другие разводки.

Шаг 2 СБОРКА КРОНШТЕЙНА

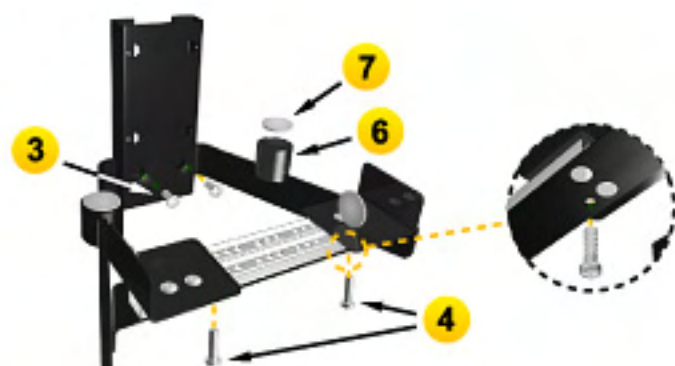


Устанавливать на опоры ножки **6** следует согласно схемы и размера вашего оборудования.




Вкрутите фиксирующие (стопорные) винты **4** не затягивая

Шаг 3 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

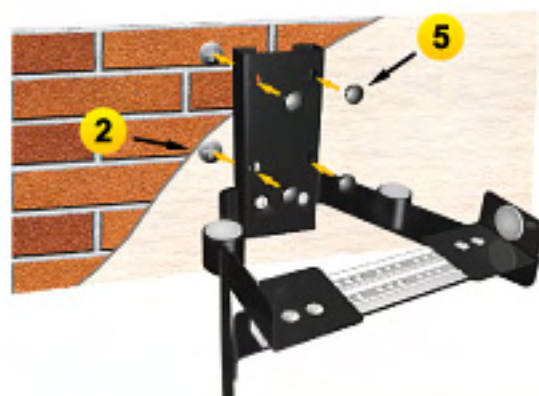

Установите собранный кронштейн на стене (надев его на уже вкрученные саморезы **2**)



Затяните саморезы **5** и установите в отверстия пластиковые заглушки

Шаг 4 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП



A

Отрегулируйте необходимую ширину уголков

C

Затяните винты

ТЕХНОТЕМП

ООО "Технотемп"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна,
ул. Жуковского, д.2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: texnotemp@dubna.ru

www.trone.ru



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
6. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не сломать винт и не повредить его резьбу).
7. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу)
8. Поскольку производитель не может контролировать качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
9. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Универсальный кронштейн для видео и аудио-аппаратуры
признан годным к эксплуатации.



Дата / / г. Штамп ОТК

http://acctech.ru/cat/universalnye_kronshteyny/